

S 606 HS



EN

Compact wheel balancer with digital display

Conceived for mobile wheel service units or usage where space is limited:

- Manual spin (no motor)
- Lever operated clamping brake to facilitate wheel clamping and unclamping
- 11 balancing programmes for steel and alloy passenger car, van and motorcycle wheels
- Complete with special OPT and HIDDEN WEIGHT programmes
- May also operate with 12 Volt power source (*)

IT

Equilibratrice display digitale compatta

Studiata per il servizio mobile o per chi ha problemi di spazio:


- Lancio manuale (senza motore)
- Freno di stazionamento a leva per facilitare le operazioni di bloccaggio e sbloccaggio ruota
- 11 programmi di equilibratura per ruote in acciaio, lega da vettura, furgoni e moto
- Completa di programmi speciali: OPT e PESO NASCOSTO
- Può lavorare anche a 12 Volt (*)

DE

Kompakte Auswuchtmaschine mit Digitaldisplay

Entwickelt für den mobilen Reifendienst oder für Platzprobleme:

- Manueller Messlauf (ohne Motor)
- Feststellbremse mit Hebelbedienung zum einfacheren Ein- und Ausspannen des Rads
- 11 Auswuchtprogramme für Stahl- und Leichtmetallräder von Pkws, Transportern und Motorrädern
- Mit Spezialprogrammen: OPT und VERSTECKTES GEWICHT
- Kann auch mit 12 Volt (*) arbeiten

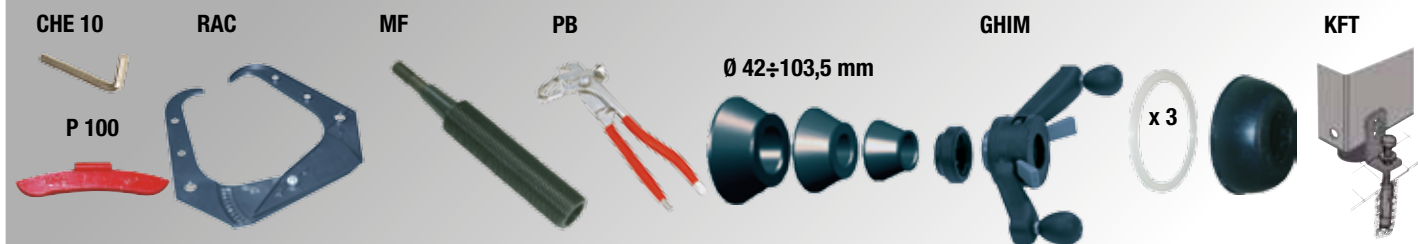


EN → **Recommended accessories** IT → **Accessori consigliati** DE → **Empfohlenes Zubehör**



- EN → •**ARF** Accessory for off-road wheels $\varnothing 102,5 \div 118,5$ mm •**DX+CBF** Double front cone with spacer $\varnothing 117-173$ mm •**SBC** Set of rear centring bushes $\varnothing 40$ •**KAB** External battery power kit (12V) ••For other accessories see separate catalogo••
- IT → •**ARF** Kit coni di centraggio posteriore fuoristrada $\varnothing 102,5$ mm $\div 118,5$ mm •**DX+CBF** Cono bifronte con distanziale $\varnothing 117-173$ mm •**SBC** Serie boccole di centraggio posteriore $\varnothing 40$ •**KAB** Kit di alimentazione da batteria esterna (12V) ••Per altri accessori consultare l'apposito catalogo••
- DE → •**ARF** Zentrierungzubehörteil für Räder von Geländewagen $\varnothing 102,5$ mm $\div 118,5$ mm •**DX+CBF** Zweiseitiger Zentrierkonus mit Distanzring $\varnothing 117-173$ mm •**SBC** Zentriersatz $\varnothing 40$ •**KAB** Batterieanschlusskabel (12V) ••Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis••

EN → **Dimensions** IT → **Dimensioni**
DE → **Abmessungen**

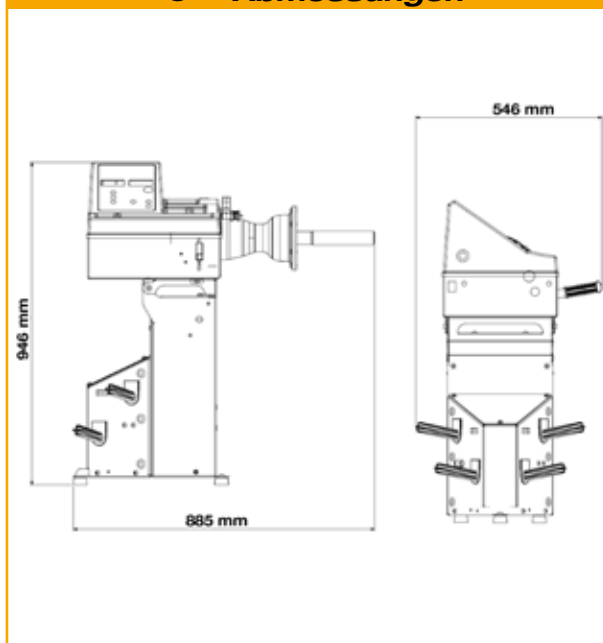

EN → **Technical Data** IT → **Dati Tecnici**
DE → **Technische Daten**

Balancing speed	Velocità di equilibratura	Auswuchtdrehzahl	98 tr/min - 98U
Maximum calculated imbalance value	Valore massimo di squilibrio calcolato	Maximal berechneter Unwuchtwert	999 g
Resolution	Risoluzione	Auflösung	1 g
Average spin time	Tempo medio di lancio	Durchschnittliche Messlaufdauer	9 s
Shaft diameter	Diametro albero	Wellendurchmesser	40 mm
Settable rim width values	Larghezza cerchio impostabile	Einstellbare Felgenbreite	1,5" ÷ 20"
Settable wheel diameter values	Diametro cerchio impostabile	Einstellbarer Felgendurchmesser	1" ÷ 23"
Maximum wheel diameter (without guard)	Diametro massimo ruota (senza protezione)	Maximaler Raddurchmesser (ohne Schutzvorrichtung)	1110 mm
Maximum wheel weight	Peso massimo ruota	Maximales Radgewicht	65 kg
Supply voltage	Alimentazione	Stromversorgung	115/230V - 1Ph
Overall power absorption	Potenza complessiva assorbita	Gesamt-Stromaufnahme	200 W
Machine weight	Peso della macchina	Gewicht der Maschine	60 kg / 56 kg

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.